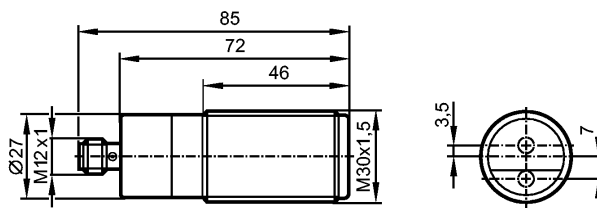


OID204

OIDLCPKG/US

Optische Sensoren


Produktmerkmale

Optischer Abstandssensor

Steckverbindung

Hintergrundausblendung

Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2

Messbereich 0,03...2 m

Hintergrundausblendung ...20 m

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	DC PNP
Betriebsspannung [V]	10...30 DC; "supply class 2" gemäß cULus
Stromaufnahme [mA]	75 (24 V)
Lebensdauer typ. [h]	50000
Lichtart	Rotlicht 650 nm
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja

Eingänge

Beschaltung	1 x 24 V PNP
-------------	--------------

Ausgänge

Ausgangsfunktion	2 Schaltausgänge Schließer / Öffner antivalent
Strombelastbarkeit [mA]	2 x 100
Kurzschlussschutz	getaktet
Überlastfest	ja
Schaltfrequenz [Hz]	11


Erfassungsbereich

Hintergrundausblendung	...20 m
Lichtfleckdurchmesser [mm]	< 5 (Tastweite 2 m)
Hysterese [%]	< 2; schwarz (6 % Remission) bei max. Tastweite

Hysteresekurve

x: Abstand in [mm]

y: Hysterese in [mm]

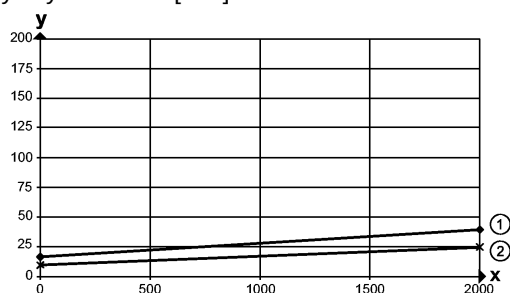


1 = Hintergrund schwarz (6 % Remission)

OID204

OIDLCPKG/US

Optische Sensoren

2 = Hintergrund weiß (90 % Remission)

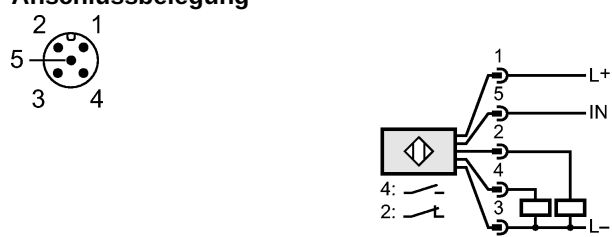Mess- / Einstellbereich		
Messbereich	[m]	0,03...2
Messfrequenz	[Hz]	33
Schnittstellen		
IO-Link-Device		
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
IO-Link-Device ID		579d / 00 02 43h
Profile		Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO-Mode		ja
Prozessdaten analog		1
Prozessdaten binär		1
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	6,6
Umgebungsbedingungen		
Fremdlichtsicherheit	[klx]	10; auf dem Objekt
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60, bei ta < -10 °C ist eine Aufwärmzeit notwendig, Laser ist dabei aus
Schutzart		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 60947-5-2
MTTF	[Jahre]	210
Mechanische Daten		
Gehäusewerkstoffe		Gehäuse: Edelstahl; Frontscheibe: PMMA; PEI; EPDM
Gewicht	[kg]	0,232
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige		Schaltzustand LED gelb Schaltausgang Pin4 Betrieb LED grün
Anzeigeeinheit		cm
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		M12-Steckverbindung
Anschlussbelegung		
		
4: OUT / IO-Link		
Zubehör		
Zubehör (mitgeliefert)		2 Befestigungsmuttern (VA); M30
Bemerkungen		
Bemerkungen		Achtung: Laserlicht Leistung <= 4,0 mW Wellenlänge 650 nm Puls 1,3 ns

OID204

OIDLCPKG/US

Optische Sensoren

Nicht in den Strahl blicken
 Kontakt mit Laserlicht vermeiden
 LASER KLASSE 2
 EN 60825-1:2007-10

Verpackungseinheit [Stück]

1


Weitere Daten
Genauigkeit
- Fremdlicht auf dem Objekt max.: 10 klx

Abstand	Genauigkeit	
	schwarz (6 % Remission)	weiß (90 % Remission)
0 mm	± 25 mm	± 20 mm
500 mm	± 25 mm	± 20 mm
1000 mm	± 25 mm	± 20 mm
1500 mm	± 25 mm	± 20 mm
2000 mm	± 30 mm	± 20 mm

OID204

OIDLCPKG/US

Photoelectric sensors

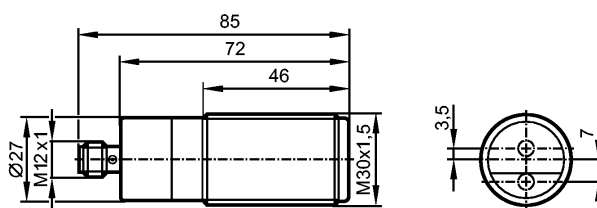
Product characteristics

Photoelectric distance sensor

Connector

Background suppression

Visible laser light, CLASS 2 LASER PRODUCT

Measuring range 0.03...2 m

Background suppression ...20 m

Electrical data

Electrical design	DC PNP
Operating voltage [V]	10...30 DC; "supply class 2" to cULus.
Current consumption [mA]	75 (24 V)
Life expectancy typ. [h]	50000
Type of light	Red light 650 nm
Protection class	III
Reverse polarity protection	yes

Inputs

Circuit	1 x 24 V PNP
---------	--------------

Outputs

Output function	2 switching outputs normally open / closed complementary
Current rating [mA]	2 x 100
Short-circuit protection	pulsed
Overload protection	yes
Switching frequency [Hz]	11


Range

Background suppression	...20 m
Light spot diameter [mm]	< 5 (Range 2 m)
Hysteresis [%]	< 2; black (6 % remission) at max. range

Hysteresis graph

x: distance in [mm]

y: Hysteresis in [mm]

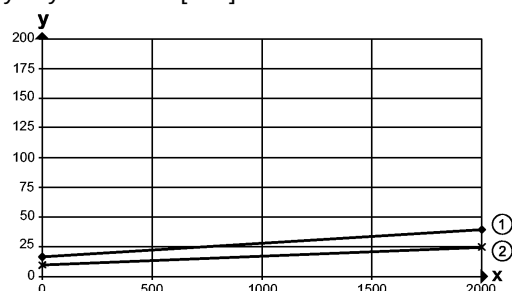



1 = background black (6 % remission)

OID204

OIDLCPKG/US

Photoelectric sensors

2 = background white (90 % remission)

Measuring / setting range		
Measuring range	[m]	0.03...2
Sampling rate	[Hz]	33
Interfaces		
IO-Link device		
Transfer type		COM2 (38.4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI standard		IEC 61131-9
IO-Link device ID		579d / 00 02 43h
Profiles	Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis	
SIO mode		yes
Process data analogue		1
Process data binary		1
Min. process cycle time	[ms]	6.6
Environment		
Immunity to extraneous light	[klx]	10; on the object
Ambient temperature	[°C]	-25...60, at ta < -10 °C warm-up is necessary, laser is off
Protection		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K
Tests / approvals		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Years]	210
Mechanical data		
Housing materials		housing: stainless steel; window: PMMA; PEI; EPDM
Weight	[kg]	0.232
Displays / operating elements		
Display	Switching status LED yellow switching output pin 4 Operation LED green	
Display unit		cm
Electrical connection		
Connection		M12 connector
Wiring  		
4: OUT / IO-Link		
Accessories		
Accessories (included)		2 lock nuts VA (stainless steel); M30
Remarks		
Remarks	Warning: laser light Power <= 4.0 mW wave length 650 nm Pulse 1.3 ns	

OID204

OIDLCPKG/US

Photoelectric sensors

Do not stare into beam
Avoid contact with laser light
CLASS 2 LASER PRODUCT
EN 60825-1:2007-10

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

Other data

Accuracy


- extraneous light on the object max.: 10 klx

distance	Accuracy	
	black (6 % remission)	white (90 % remission)
0 mm	± 25 mm	± 20 mm
500 mm	± 25 mm	± 20 mm
1000 mm	± 25 mm	± 20 mm
1500 mm	± 25 mm	± 20 mm
2000 mm	± 30 mm	± 20 mm

OID204

OIDLCPKG/US

Détecteurs optoélectroniques

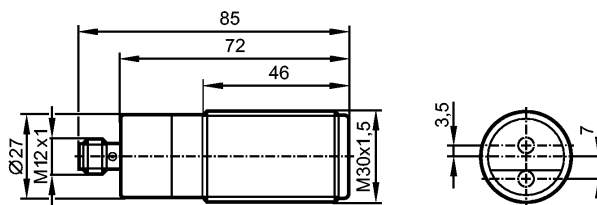

Caractéristiques du produit

Détecteur de distance optique

Raccordement par connecteur

Suppression de l'arrière-plan

Lumière laser visible, APPAREIL LASER DE CLASSE 2

Etendue de mesure 0,03...2 m

Suppression de l'arrière-plan ...20 m

Données électriques

Technologie	DC PNP
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; "supply class 2" selon cULus
Consommation [mA]	75 (24 V)
Longévité typ. [h]	50000
Type de lumière	lumière rouge 650 nm
Classe de protection	III
Protection contre l'inversion de polarité	oui

Entrées

Technologie	1 x 24 V PNP
-------------	--------------

Sorties

Sortie	2 sorties normalement ouvert / fermé antivalente
Courant de sortie [mA]	2 x 100
Protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui
Fréquence de commutation [Hz]	11


Portée

Suppression de l'arrière-plan	...20 m
Diamètre du spot lumineux [mm]	< 5 (Portée 2 m)
Hystérésis [%]	< 2; noir (rémission 6 %) à portée max.

Courbe d'hystérésis

x: distance en [mm]

y: Hystérésis en [mm]

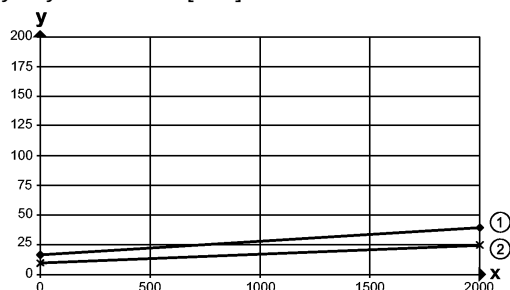

OID204

OIDLCPKG/US

Détecteurs optoélectroniques

- 1 = arrière-plan noir (rémission 6 %)
2 = arrière-plan blanc (rémission 90 %)

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	[m]	0,03...2
Fréquence d'échantillonnage	[Hz]	33

Interfaces

IO-Link Device	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link	1.1
Standard SDCI	CEI 61131-9
IO-Link Device ID	579d / 00 02 43h
Profils	Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
Mode SIO	oui
Données process analogiques	1
Données process TOR	1
Temps de cycle de process min. [ms]	6,6

Conditions d'utilisation

Protection lumière extérieure	[klx]	10; sur l'objet
Température ambiante	[°C]	-25...60, un temps de chauffage est nécessaire en cas de ta < -10 °C, le laser est désactivé
Protection		IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Tests / Homologations

CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	210

Données mécaniques

Matières boîtier		boîtier: inox; panneau avant : PMMA; PEI; EPDM
Poids	[kg]	0,232



Afficheurs / éléments de service

Indication		LED jaune sortie de commutation broche Indication de commutation 4 Disponibilité LED vert
Unité d'affichage		cm

Raccordement électrique

Raccordement		Connecteur M12
--------------	--	----------------

Branchement



4: OUT / IO-Link

Accessoires

Accessoires (fournis)		2 écrous de fixation (VA); M30
-----------------------	--	--------------------------------

Remarques

OID204

OIDLCPKG/US

Détecteurs optoélectroniques

Remarques	Avertissement : lumière laser Puissance $\leq 4,0$ mW longueur d'onde 650 nm Impulsion 1,3 ns Ne pas regarder dans le faisceau Eviter le contact avec la lumière laser APPAREIL LASER DE CLASSE 2 EN 60825-1:2007-10
-----------	--

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

Données supplémentaires
Précision

- lumière parasite sur l'objet max.: 10 klx

distance	Précision	
	noir (6 % rémission)	blanc (90 % rémission)
0 mm	± 25 mm	± 20 mm
500 mm	± 25 mm	± 20 mm
1000 mm	± 25 mm	± 20 mm
1500 mm	± 25 mm	± 20 mm
2000 mm	± 30 mm	± 20 mm